



TOUCH II

Зручний і повністю програмований 7".
 USB-підключення: безкоштовне програмне забезпечення для ПК для програмування, телеметрії, аналізу даних тощо.
 Відео на екрані: оголошення, інструкції (корисно для пральні самообслуговування). 37 мов.
 8 сигналів дозування в стандартній комплектації.



G FACTOR

G-FACTOR 200: 11 - 45 Kг.
 G-F ACTOR 150: 60 - 80 Kг.



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Розумне споживання: автоматичне регулювання споживання води та миючих (стандарт).
 Оптиміальне завантаження: ручна індикація ваги.
 Низька витрата води.



УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

Виготовлення під замовлення:
 OPL < > Самообслуговування.
 Електро < > Гаряча вода.
 Особливості вологого прибирання.



З'єднання

IoT – **DOMUS CONNECT** стандарт.
 Дистанційне технічне обслуговування.
 Управління пральнями:
 самообслуговування та OPL. Дистанційна оплата.



ЕРГОНОМІКА

Система легкого відкривання/закривання дверного замка. Найбільші діаметри дверей:

- Ø 373 (11, 14 кг)
- Ø 460 (18, 22 у 28 кг)
- Ø 560 (35, 45, 60, 80 кг)



ОБСЛУГОВУВАННЯ

Навісна панель управління: легкий і ергономічний доступ. Технічне меню: статистика для техніків.
 Рівноцінні частини для всіх моделей: електронні частини, контактори.



ДРУГЕ


Пральні машини, які жорстко кріпляться до підлоги.
 Кріплення до підлоги за допомогою анкерної основи.
 Панелі в обшивці.
 Бак з нержавіючої сталі AISI 304. 3 входи води.
 Схвалений CB і WRAS продукт. Опція ETL. Стандарт REG4, сертифікований KIWA.



опції

- Ліцензія IoT - DomusConnect
- Готовий до підключення ECOTANK. 3/4" для шайб DLS/DHS-11/14/18/22/28
- КОМПЛЕКТ ДОЗУЮЧОГО НАСОСА DQ-2
- ДОДАТКОВИЙ НАСОС ДОЗУЮЧИЙ DB-1
- SLUICE - Барабан з отворами 8 мм для DLS-11
- Анкерна основа для DLS-11
- Зовнішній подвійний дренаж 3" (реком. для DLS-11/14)
- Нормально закритий вентиль DLS-11
- Водоборот ДЛС-11
- 6 додаткових карт сигналів дозування для DLS-11 до DLS-45C
- Силіконова прокладка DLS-11-14
- Реверсивні двері: зворотне відкриття дверей
- Тропікалізована модель: захищена дошка (TOUCH II)
- Набір для перетворення E або HW для DLS-11/14/18/22 на пару
- Зовнішній корпус з нержавіючої сталі AISI 304 для DLS-11
- Верхня та передня панель з нержавіючої сталі AISI 304 для DLS-11
- 440V III No N 50/60Hz DLS-11
- КОМПЛЕКТ 110/230V 1,2KB DLS-11/14/18
- Комплект для автоматичного розблокування дверей (у разі збою електроживлення) DLS-DHS
- Кілька платіжних систем для самообслуговування

БАРАБАН	ОДИНИЦІ	DLS-11 TOUCH II	
Ємність 1/9	кг	11	
Ємність 1/10	кг	10	
Обсяг	л	100	
Діаметр	мм	620	
Глибина	мм	330	
Швидкість прання / швидкість віджиму	об/хв	53 / 759	
Фактор G	-	200	
Максимальна сила, що передається	KN	2,0 ±3	
Частотно-динамічна сила	Гц	8,93	
Рівень шуму	дБ	< 70	
Версія для прання монет	-	YES	
Подвійний злив	-	NO	
Система зважування / Відкидні двері	-	NO	
Варіант SLUICE	-	YES	
ЗАГАЛЬНІ ДЕТАЛІ			
Висота центральних дверей / Висота дверей	мм	570 / 310	
Діаметр	мм	373	
ДВЕРІ			
Мотор	кВт	1,1	
Потужність електричного нагріву	кВт	6	
Загальна електрична потужність (електрична модель)	кВт	6,25	
Загальна електрична потужність (ГВ, пара)	кВт	1,1	
ПІДКЛЮЧЕННЯ		ЕЛЕКТРО	ГОР. ВОДА/ПАРА
Напруга 110В - I + N + T	Nº x мм² / A	-	-
Напруга 230В - I + N + T	Nº x мм² / A	2x6+T - 40A	2x1,5+T - 16A
Напруга 230В - III + T	Nº x мм² / A	3x2,5+T - 20A	-
Напруга 400В - III + N + T	Nº x мм² / A	4x1,5+T - 16A	-
Вхід пари (модель Steam)	дюйм	1/2"	
Максимальне споживання пари (модель Steam)	кг/год	7	
Вхід води	дюйм	3/4"	
Напір водопроводу	кг/см²	2-4	
Максимальна витрата води*	Літ/год	61,5*	
дренаж	мм/дюйм	3"	
Дренажна ємність	Літ/хв	200	
ГАБАРИТИ			
Ширина нетто/ширина брутто	мм	719 / 782	
Чиста глибина/Глибина брутто	мм	755 / 890	
Чиста висота / висота брутто	мм	1.165 / 1.400	
Вага нетто / Вага брутто	кг	198 / 231,6	
Обсяг	м³	0,97	

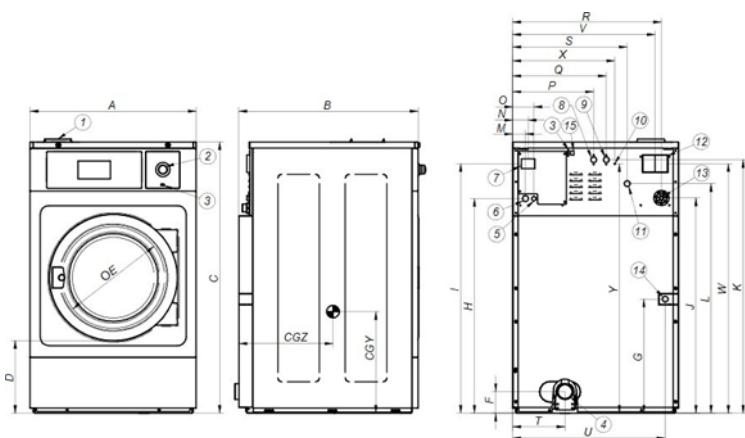

1. Дозатор для миючого
2. Аварійна зупинка
3. Порт USB
4. Злив
5. Електричне підключення до насосів для рідкого миючого засобу
6. Електричне підключення
7. Головний вимикач
8. Допоміжний вхід води
9. Вхід гарячої води
10. Еквіпотенціальний зв'язок
11. Вхід холодної води
12. Вихід перелив / перевантаження водою
13. Підключення рідкого миючого
14. Підключення пари

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DLS-II	mm	719	755	1.165	310	373	148	440	886	1.054	889	1.073	958	61	74	101	316	376	637	475	211	654	607	1.053	416	1.053	383	511
	inch	28,31	29,72	45,87	12,20	14,69	5,83	17,32	34,88	41,50	35,00	42,24	37,72	2,40	2,91	3,98	12,44	14,80	25,08	18,70	8,31	25,75	23,90	41,46	16,38	41,46	15,08	20,12