



ЕЛЕКТРОННИЙ ПРОГРАМАТОР

PR-1025, PR-1225, PR-1425, PR-2025

Цифровий екран: точний контроль температури.
Попередньо встановлена швидкість прасування, не регулюється.

PR-1425, PR-2025 ECO-ENERGY

Простий і зручний у використанні з **автоматичним режимом**: автоматичне управління швидкістю прасування відповідно до обраної температури.

Цифровий дисплей швидкості та температури.



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Акустичний комфорт: 65 дБ макс.

Мінімальна вимога до простору: економія простору, підходить для невеликих приміщень.

Ідеально підходить для обробки невеликої кількості плоскої білизни в таких приміщеннях, як ресторани, гостьові кімнати, хостели, невеликі готелі.



НАДІЙНІСТЬ

Якісне покриття Nomex: стійке до високих температур (опція, стандартна на ECO-ENERGY).

Панелі з сірого кольору та нержавіючої сталі.

Дерев'яна дошка для подачі білизни.

Промислові комплектуючі, більш довговічні.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Велика площа контакту валу з полотном.

Управління підйомом жолоба за допомогою педалі або автоматичне управління підйомом жолоба за допомогою датчика виявлення стопи.

Доступні дві моделі:

- **Стандартна** комплектація: вал з бавовняним поліефірним покриттям.
- **Nomex**: вал з покриттям Nomex.

Моделі ECO-ENERGY

Велика площа контакту валу з полотном.

Режим роботи ідентичний плоскій прасувальній машині: немає підйому валу, більш ергономічний.

Моделі, оснащені ременями Nomex, із всмоктуванням і інвертором зі змінною швидкістю, більше продуктивності. Регульована швидкість і температура.



ОБСЛУГОВУВАННЯ

Простий монтаж: потрібне лише підключення до електромережі. Легкий доступ з обох боків для обслуговування.

Швидкий і простий демонтаж підшипників.



ІНШІ


Фронтальна подача і повернення білизни.

Вал Ø 250 мм.

Робоча ширина: 1.000, 1.200, 1.400 і

2.000 мм. Електричний нагрів.


Сертифікація CE.

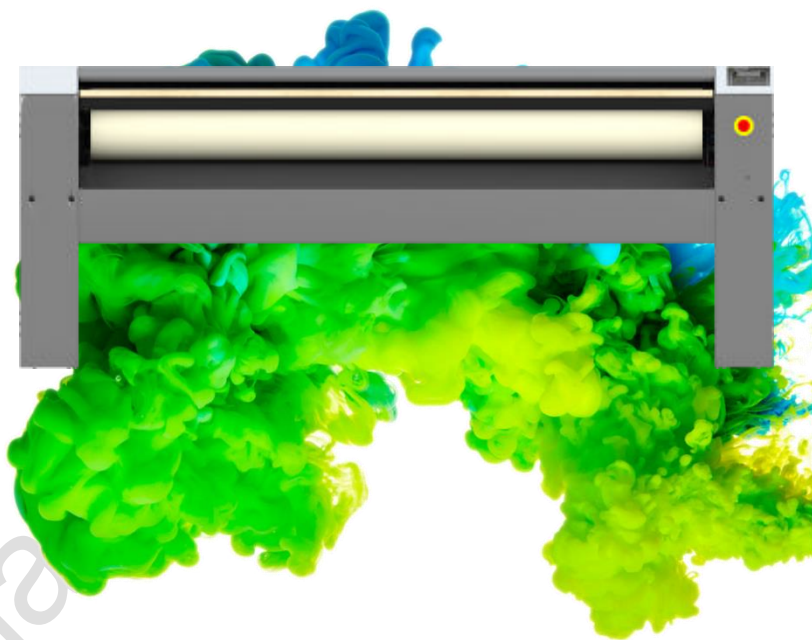

ОПЦІЇ

- Управління педалями замість фотоелемента (не потрібно в ECO-ENERGY)
- 230 В I + N 50 Гц (крім PR-2025 ECO-ENERGY)
- 400 В +N + T 60 Гц
- 440V III No N 60Hz (морський)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ		ОДИНИЦІ	PR-1425 NOMEX
Теоретична продуктивність: вологість 20-25	кг/год		30
	фунтів/год		66,14
Вал Ø	мм		250
	дюйм		9,84
Робоча ширина	мм		1.400
	дюйм		55,12
Робоча швидкість	м/хв		4.2
	футів/хв		13,77
Електронне управління	-		ТАК
Рухи жолоба	-		Автоматичний
ПОТУЖНІСТЬ			
Потужність нагріву	кВт		7
Потужність двигуна валу	кВт		0,18
Сумарна електрична потужність	кВт		0
ПІДКЛЮЧЕННЯ			
Напруга 230 В I + N + T	н° x мм² / A		3 x 10 / 40A
	н° x AWG / A		3 x 7 / 40A
Напруга 230 В III + T	н° x мм² / A		4 x 4 / 20A
	н° x AWG / A		4 x 11 / 20A
Напруга 400 В III + N + T	н° x мм² / A		5 x 2,5 / 16A
	н° x AWG / A		5 x 13 / 16A
РОЗМІРИ			
Ширина нетто / брутто	мм		1,862 / 1,890
	дюйм		73,31 / 73,31
Глибина нетто / брутто	мм		484 / 540
	дюйм		19,06 / 21,26
Висота нетто / брутто	мм		985 / 1.130
	дюйм		38,78 / 44,49
Вага нетто / брутто	Кг		134 / 154
	Фунт		295,42 / 339,51
Чистий / брутто обсяг	м³		0,89 / 1,15
	футів³		31,43 / 40,61
ІНШІ			
Кількість виходів вентиляція	No 5		-
Ø Вихід вентиляція	Мм		-
	дюйм		-
Повітряний потік	м³/год		-
	CFM		-
Рівень шуму	Дб		55

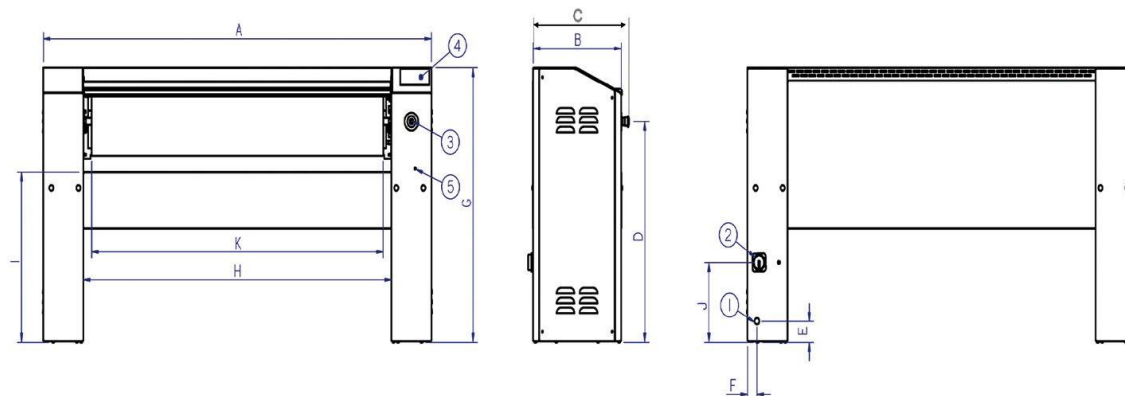

1. Електричне підключення
2. Головний вимикач
3. Аварійна зупинка
4. Панель керування
5. Доступ до інвертора обслуговування

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
PR-1025 NOMEX	1.462	423	484	791	75	45	985	1.079	610	287	988
PR-1225 NOMEX	1.662	423	484	791	75	45	985	1.279	610	287	1.198
PR-1425 NOMEX	1.862	423	484	791	75	45	985	1.479	610	287	1.398
PR-2025 NOMEX	2.462	423	484	791	75	45	985	2.079	610	287	1.998

priborsmartservice