



ЕЛЕКТРОННИЙ ПРОГРАМАТОР

PR-1025, PR-1225, PR-1425, PR-2025

Цифровий екран: точний контроль температури.
Попередньо встановлена швидкість прасування, не регулюється.

PR-1425, PR-2025 ECO-ENERGY

Простий і зручний у використанні з **автоматичним режимом**: автоматичне управління швидкістю прасування відповідно до обраної температури.
Цифровий дисплей швидкості та температури.



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Акустичний комфорт: 65 дБ макс.
Мінімальна вимога до простору: економія простору, підходить для невеликих приміщень.
Ідеально підходить для обробки невеликої кількості плоскої білизни в таких приміщеннях, як ресторани, гостьові кімнати, хостели, невеликі готелі.



НАДІЙНІСТЬ

Якісне покриття Nomex: стійке до високих температур (опція, стандартна на ECO-ENERGY).
Панелі з сірого кольору та нержавіючої сталі.
Дерев'яна дошка для подачі білизни.
Промислові комплектуючі, більш довговічні.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Велика площа контакту валу з полотном.
Управління підйомом жолоба за допомогою педалі або автоматичне управління підйомом жолоба за допомогою датчика виявлення стопи.
Доступні дві моделі:
• **Стандартна** комплектація: вал з бавовняним поліефірним покриттям.
• **Nomex**: вал з покриттям Nomex.

Моделі ECO-ENERGY

Велика площа контакту валу з полотном.
Режим роботи ідентичний плоскій прасувальній машині: немає підйому валу, більш ергономічний.
Моделі, оснащені ременями Nomex, із всмоктуванням і інвертором зі змінною швидкістю, більше продуктивності.
Регульована швидкість і температура.




ОБСЛУГОВУВАННЯ

Простий монтаж: потрібне лише підключення до електромережі. Легкий доступ з обох боків для обслуговування.
Швидкий і простий демонтаж підшипників.



ІНШІ


Фронтальна подача і повернення білизни.
Вал Ø 250 мм.
Робоча ширина: 1.000, 1.200, 1.400 і 2.000 мм. Електричний нагрів.
Сертифікація CE.

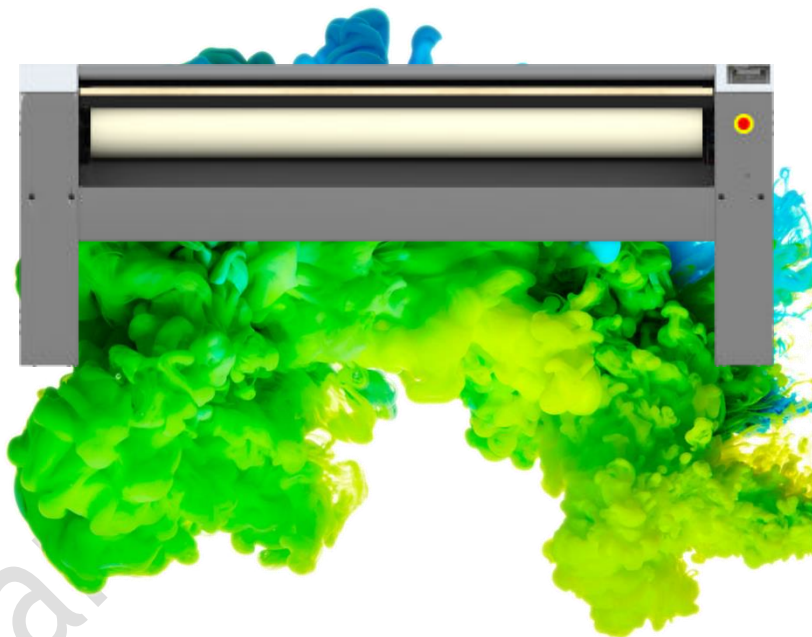

ОПЦІЇ

- Управління педалями замість фотоелемента (не потрібно в ECO-ENERGY)
- 230 В I + N 50 Гц (крім PR-2025 ECO-ENERGY)
- 400 В +N + T 60 Гц
- 440V III No N 60Hz (морський)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ		ОДИНИЦІ	PR-1225 NOMEX
Теоретична продуктивність: вологість 20-25		кг/год	27,50
		фунтів/год	60,63
Вал Ø		мм	250
		дюйм	9,84
Робоча ширина		мм	1.200
		дюйм	47,24
Робоча швидкість		м/хв	4.2
		футів/хв	13,77
Електронне управління		-	ТАК
Рухи жолоба		-	Автоматичний
ПОТУЖНІСТЬ			
Потужність нагріву		кВт	6
Потужність двигуна валу		кВт	0,18
Сумарна електрична потужність		кВт	6,18
ПІДКЛЮЧЕННЯ			
Напруга 230 В I + N + T		п° x мм² / A	3 x 6 / 32A
		п° x AWG / A	3 x 9 / 32A
Напруга 230 В III + T		п° x мм² / A	4 x 4 / 20A
		п° x AWG / A	4 x 11 / 20A
Напруга 400 В III + N + T		п° x мм² / A	5 x 2,5 / 10A
		п° x AWG / A	5 x 13 / 10A
РОЗМІРИ			
Ширина нетто / бруто		мм	1,662 / 1,690
		дюйм	65,43 / 65,43
Глибина нетто / бруто		мм	484 / 540
		дюйм	19,06 / 21,26
Висота нетто / бруто		мм	985 / 1.130
		дюйм	38,78 / 44,49
Вага нетто / бруто		Кг	124 / 134
		Фунт	273,37 / 295,42
Чистий / бруто обсяг		м³	0,79 / 1,03
		футів³	27,90 / 36,37
ІНШІ			
Кількість виходів вентиляція		No 5	-
Ø Вихід вентиляція		Мм	-
		дюйм	-
Повітряний потік		м³/год	-
		CFM	-
Рівень шуму		Дб	55

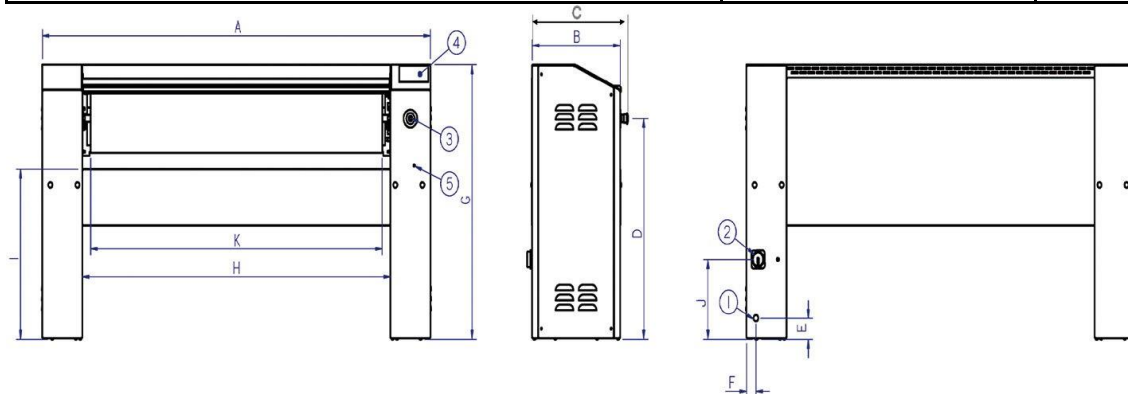

1. Електричне підключення
2. Головний вимикач
3. Аварійна зупинка
4. Панель керування
5. Доступ до інвертора обслуговування

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
PR-1025 NOMEX	1.462	423	484	791	75	45	985	1.079	610	287	988
PR-1225 NOMEX	1.662	423	484	791	75	45	985	1.279	610	287	1.198
PR-1425 NOMEX	1.862	423	484	791	75	45	985	1.479	610	287	1.398
PR-2025 NOMEX	2.462	423	484	791	75	45	985	2.079	610	287	1.998

priborsmartservice