



TOUCH II

Зручний і повністю програмований 7-дюймовий TOUCH II дисплей. Надійний до коливань напруги. Підключення через USB. Безкоштовна онлайн-платформа для програмування, телеметрії, аналізу даних... завдяки IoT. На дисплеї відображаються відеоролики: реклама, інструкції (корисно для прання монет). 37 мов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реверсивна дія барабана в стандартній комплектації. Барабан з нержавіючої сталі в стандартній комплектації. Перетворювач частоти в стандартній комплектації.



ЕФЕКТИВНІСТЬ

DOUBLE FLOW - змішаний аксіально-радіальний повітряний потік. Великий висувний фільтр.



УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

Зробити на замовлення - ВОЛОГЕ ОЧИЩЕННЯ
Пральня OPL > монетна - стандартна модель OPL, яка легко трансформується в монетну пральню (від DTT-11 до DTT-35).



ПІДКЛЮЧЕННЯ

IoT - стандарт **DOMUSCONNECT**.
Управління пральнями: OPL та самообслуговування. Дистанційна оплата (монета пральні).



ЕРГОНОМІКА

Висувний ящик в якості фільтра для ворсу, сітка з нержавіючої сталі. Найбільші діаметри дверей. Відчуття відкривання дверей регулюється на місці за допомогою якісних магнітів.



ОБСЛУГОВУВАННЯ

Відкидна панель управління: легкий і ергономічний доступ. Технічне меню: статистика для техніків. Легкий доступ до деталей для ремонтпридатності.



ІНШІ

Зовнішній корпус сірої обшивки, вигляд з нержавіючої сталі.
НОВИНКА: Мотор-редуктор на моделях від DTT-45 до DTT-80 SOFT DRY - новий барабан зі штампованими отворами.
COOL DOWN - проти зморшок в кінці циклу. Варіанти нагріву: електричний, газовий і паровий.
Схвалено CE




ОПЦІЇ

- Ліцензія IoT - DomusConnect
- Сушильна машина з нагрівом на природному газі
- EFFICIENT DRY - датчик вологості
- Подвійне скло DTT-11/14/18/22
- Вогнегасник SFEX DTT-22/28
- Протилежне відкривання дверей від DTT-11 до DTT-35
- Дозування-розпилення
- Задня панель з повітряним фільтром від DTT-11 до DTT-35
- Ворсовий фільтр з сіткою 0,6 мм (стандартним вважається 0,3 мм)
- Ворсовий фільтр з сіткою 1,2 мм (стандартним є 0,3 мм)
- Передня і бічні панелі з нержавіючої сталі DTT-22
- Передня панель з нержавіючої сталі DTT-22
- Парова батарея з нержавіючої сталі DTT-22
- Парова батарея низького тиску DTT-22
- Морська дерев'яна упаковка DTT-22
- 400V III 60Hz de DTT-11 до DTT-35
- 230V III 50Hz DTT-22/28/35 E
- 230V III 60Hz DTT-22/28/35 E
- 230 V III 60 Гц від DTT-11 до DTT-35 G/S
- 440/480V III 60Гц DTT-22/28/35
- Кілька платіжних систем для самообслуговування

ЄМНІСТЬ І БАРАБАН	ОДИНИЦІ	DTT-22
Місткість I/18	Кг	24,4
	Фунт	53,9
Місткість I/20	Кг	22
	Фунт	48,5
Ø Барабан	мм	835
	дюйм	32,87
Довжина барабана	мм	800
	дюйм	31,5
Об'єм барабана	Л	440
	Кубічних футів	15,54
Ø Діаметр дверей	мм	574
	дюйм	22,60
Висота по центру дверей	мм	1.030
	дюйм	40,55
Висота від підлоги до нижньої частини дверей	мм	672
	дюйм	26,46
ЕЛЕКТРИЧНИЙ НАГРІВ		
Здатність до випаровування	л/год	17
	Американський галон/год	4,5
Погодинна продуктивність	кг/год	34
	фунтів/год	75
Встановлена потужність нагріву	кВт	24
Встановлена електрична потужність	кВт	24,97
Потужність двигуна барабану	кВт	0,37
ГАЗОВИЙ НАГРІВ		
Потужність випаровування (газова модель)	л/год	20
	Американський галон/год	5,283
Погодинна продуктивність (газова модель)	кг/год	40
	фунтів/год	88,2
Встановлена потужність газового нагріву	ккал/год	26655
	БТУ/год	105775,6
Встановлена потужність газового нагріву	кВт	31
Встановлена електрична потужність	кВт	0,97
Миттєва витрата газу пропану (G31)	кг/год	2,66
	фунтів/год	5,86
Миттєве споживання природного газу (G20)	м³/год	3,28
	CFM	1,93
Ø Вхід газу	БСПП ISO 228-1	1/2"
ПАРОВИЙ НАГРІВ		
Встановлена потужність парового нагріву	кВт	49,20
	Btu/год	167877
Встановлена електрична потужність	кВт	0,97
Витрата пари (8 бар/Г) - Стандартна	кг/год	87
Споживання пари (116 psi/G)	фунтів/год	104,8
Тиск пари	Бар/Г	6 - 9
	Psi/G	87 - 130,5
Стандартний паровий вхід - вихід	BSPT- ISO7.1	1"
Стандартний паровий вхід - вихід	NPT ANSI B1.20.1 Конічний	1"
Витрата пари (5 бар/G) - низький тиск	кг/год	-
Споживання пари (72,5 psi/G) - низький тиск	фунтів/год	-
Тиск пари (низький тиск)	Бар/Г	3 - 6
	Psi/G	43,5 - 93
Вхід - вихід пари низького тиску	BSPT- ISO7.1	1"
НАГРІВАННЯ ТЕРМАЛЬНОГО МАСЛА		
Встановлена потужність нагріву	кВт	-
Встановлена електрична потужність	кВт	-
Витрата рідини (T max 175°C)	м3/год	-

З'єднання термального масла	BSP	-	
ВЕНТИЛЯЦІЇ			
Потужність двигуна вентилятора	кВт	0,55	
Номінальна витрата повітря	м³/год	1.200	
	CFM	706,29	
Ø Вихлоп диму	мм	200	
дюйм	7,87		
ТЕПЛОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ			
Максимальна сумарна тепловіддача	кВт	2,4	
	Btu/г	8193,9	
випромінювання тепла спереду	кВт	1,68	
	Btu/г	5735,8	
ПІДКЛЮЧЕННЯ		ЕЛЕКТРО	ГАЗ / ПАР
Напруга 230В - I + N + T	N° x мм² / Д	-	3 x 1,5 / 16A
Напруга 230В - III + T	N° x мм² / Д	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 16A
Напруга 400В - III + N + T	N° x мм² / Д	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 16A
РОЗМІРИ НЕТТО / З УПАКОВКОЮ			
Ширина нетто / брутто	мм	890 / 970	
	дюйм	35,04 / 38,19	
Глибина нетто / брутто	мм	1.255 / 1.345	
	дюйм	49,41 / 52,95	
Висота нетто / висота брутто без батареї нагріву	мм	1.812 / 1.940	
	дюйм	71,34 / 76,38	
Вага нетто / брутто	Кг	210 / 230	
	Фунт	462,97 / 507,06	
ІНШІ			
Рівень звуку	дБ	65	

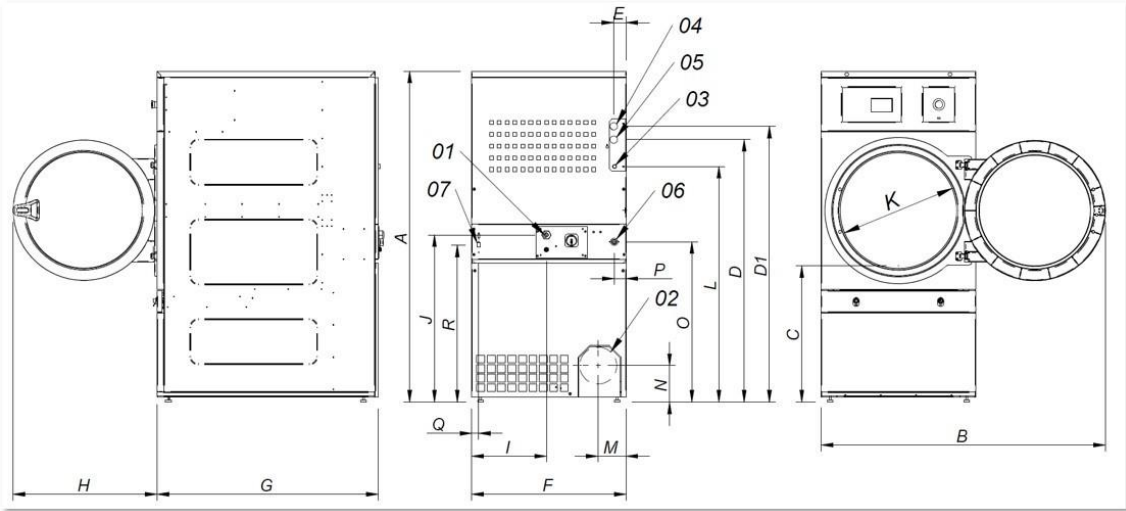

- 1. Електроживлення
- 2. Вихід диму Ø 200 3. Вхід газу 1/2"
- 4. Паровий вхід 3/4" (DTT-11-14-18)
- 4. Вхід пари 1" (DTT-22)
- 5. Вихід конденсату 3/4" (DTT-11-14-18)
- 6. Конденсат 1" (DTT-22)
- 6. Спринклерний клапан 3/4"
- 7. Підключення Ethernet (тільки СЕНСОРНЕ керування)

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
DTT-18	1.694	1.447	689	1.354	1.422	68	68	785	1.125	735	380	870	575	1.226	133	180	830	65	35	805
DTT-22	1.812	1.552	743	1.430	1.532	112	55	890	1.255	735	107	920	575	1.344	238	180	885	65	37	860