



ЕЛЕКТРОННИЙ ПРОГРАМАТОР

PR-1025, PR-1225, PR-1425, PR-2025

Цифровий екран: точний контроль температури. Попередньо встановлена швидкість прасування, не регулюється.

PR-1425, PR-2025 ЕКО-ЕНЕРГЕТИКА

Простий і зручний у використанні з **автоматичним режимом**: автоматичне управління швидкістю прасування відповідно до обраної температури. Цифровий дисплей швидкості та температури.



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Акустичний комфорт: 65 дБ макс.
Мінімальна вимога до простору: економія простору, підходить для невеликих приміщень.
Ідеально підходить для обробки невеликої кількості плоскої білизни в таких приміщеннях, як ресторани, гостьові кімнати, хостели.



НАДІЙНІСТЬ

Якісне покриття Nomex: стійке до високих температур (опція, стандартна на ECO-ENERGY).
Панелі з сірого кольору та нержавіючої сталі. Дерев'яна дошка для подачі.
Промислові комплектуючі, більш довговічні.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Велика площа контакту рулону з полотном.
Управління підйомом крену за допомогою педалі або автоматичне управління підйомом крену за допомогою визначення ножної клітини.
Доступні дві моделі:
• **Стандартна** комплектація: вал з бавовняним поліефірним покриттям.
• **Nomex**: вал з покриттям Nomex.

Моделі ECO ENERGY:

Велика площа контакту валу з полотном.
Режим роботи ідентичний плоскій прасувальній машині: немає підйому валу, більш ергономічний.
Моделі, оснащені ременями Nomex, із всмоктуванням і інвертором зі змінною швидкістю, більше продуктивності.
Регульована швидкість і температура.




ОБСЛУГОВУВАННЯ

Простий монтаж: потрібне лише підключення до електромережі. Легкий доступ з обох боків для обслуговування.
Швидкий і простий демонтаж підшипників.



ІНШІ




Фронтальна подача і повернення білизни.
Вал Ø 250 мм.
Робоча ширина: 1.000, 1.200, 1.400 і 2.000 мм.
Електричний нагрів.
Сертифікація CE.

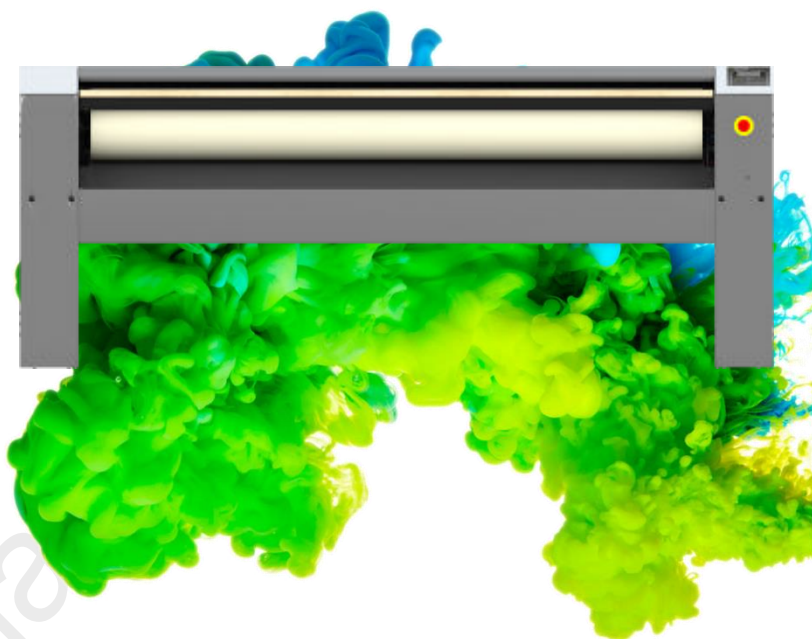

ПАРАМЕТРИ

- Управління педалями замість фотоелемента (не потрібно в ECO-ENERGY)
- 230 В I + N 50 Гц (крім PR-2025 ECO-ENERGY)
- 400 В +N + T 60 Гц
- 440V III No N 60Hz (морський)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	ОДИНИЦІ	PR 1025 NOMEX
Теоретична продуктивність: вологість 20-25	кг/год	25
	фунтів/год	55,12
Вал Ø	мм	250
	дюйм	9,84
Робоча ширина	Мм	1.000
	дюйм	39,37
Робоча швидкість	м/хв	4,2
	футів/хв	13,77
Електронне управління	-	ТАК
Рухи жолоба	-	Автоматичний
ПОТУЖНІСТЬ		
Потужність нагріву	кВт	4,95
Потужність двигуна валу	кВт	0,18
Сумарна електрична потужність	кВт	5,13
ПІДКЛЮЧЕННЯ		
Напруга 230 В I + N + T	n° x мм²/A	3 x 6 / 25A
	n° x AWG/A	3 x 9 / 25A
Напруга 230 В III + T	n° x мм²/A	4 x 2,5 / 16A
	n° x AWG/A	4 x 13 / 16A
Напруга 400 В III + N + T	n° x мм²/A	5 x 2,5 / 10A
	n° x AWG/A	5 x 13 / 10A
РОЗМІРИ		
Ширина нетто / брутто	мм	1.462 / 1.490
	дюйм	57,56 / 58,66
Глибина нетто / брутто	мм	484 / 540
	дюйм	19,06 / 21,26
Висота нетто / брутто	мм	985 / 1.130
	дюйм	38,78 / 44,49
Вага нетто / брутто	Кг	114 / 124
	Фунт	251,33 / 273,37
Чистий / брутто обсяг	м³	0,69 / 0,91
	футів³	24,37 / 32,14
ІНШІ		
Кількість виходів вентиляції	No	-
Ø Вихід вентиляція	мм	-
	дюйм	-
Повітряний потік	м³/год	-
	CFM	-
Рівень шуму	Дб	55

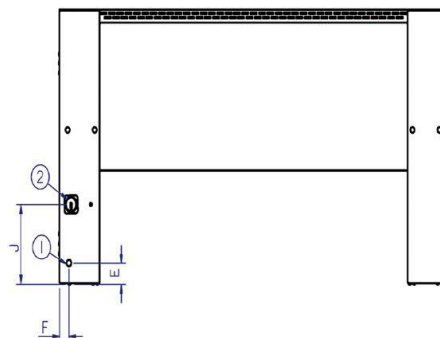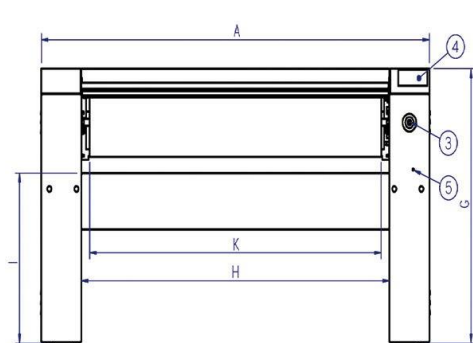

1. Електричне підключення
2. Головний вимикач
3. Аварійна зупинка
4. Панель управління
5. Доступ до обслуговування інвертора

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
PR-1025 NOMEX	1.462	423	484	791	75	45	985	1.079	610	287	988
PR-1225 NOMEX	1.662	423	484	791	75	45	985	1.279	610	287	1.198
PR-1425 NOMEX	1.862	423	484	791	75	45	985	1.479	610	287	1.398
PR-2025 NOMEX	2.462	423	484	791	75	45	985	2.079	610	287	1.998

priborsmartservice