



ЕЛЕКТРОННИЙ ПРОГРАМАТОР

Простий і зручний для користувача з автоматичним режимом: автоматичне управління швидкістю прасування відповідно до обраної температури. Цифровий дисплей швидкості та температури.



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Хороша теплопровідність завдяки матеріалу валу та товщині: більший контроль витрати енергії. Автоматичне відключення при 80°C (регульований параметр). Циркуляція випарів по контуру знизу знижує споживання енергії.



НАДІЙНІСТЬ

Привід валу за допомогою інвертора: плавна робота, що запобігає зносу ременів і механічних елементів. Якісні ремені для подачі та прасування Nomex: стійкі до високих температур. Панелі з нержавіючої сталі: довговічні. Згорнутий фетр для більшого терміну служби.



ЕРГОНОМІКА

Акустичний комфорт: <65 дБА.
Відповідна висота подачі: 990 мм.
Компактний дизайн: поміщається в багатьох приміщеннях.
Електронне управління з автоматичним режимом: просте у використанні, оптимізована швидкість прасування.




ОБСЛУГОВУВАННЯ

Легкий доступ до всіх компонентів з обох боків машини. Основні з'єднання: електричне підключення та відведення повітря.



ІНШІ

Сушити і прасує пласку білизну з пральної машини високого віджиму за одну операцію.
Фронтальна подача і повернення.
Вбудована система охолодження.
Вал полірований сталевий Ø 325 мм.
Довжина валу: 1.400 мм, 1.600 мм і 2.000 мм.
Електричне або атмосферне газове опалення.
Стандарт CE



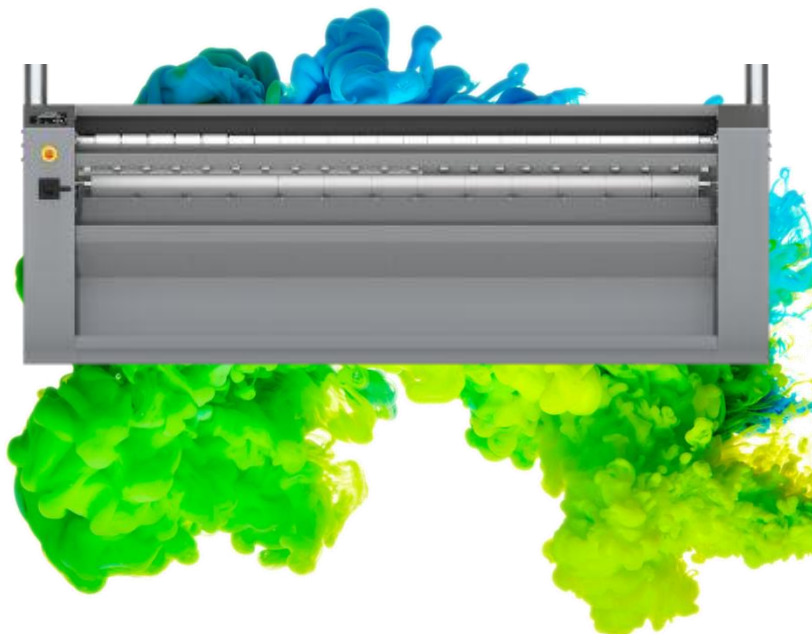


ПАРАМЕТРИ

- ЕФЕКТИВНЕ ПРАСУВАННЯ: контроль вологості Ø 325
- Нікельований вал СМ-І632
- Морська дерев'яна упаковка для СМ-І632
- 230 В I N 50 Гц газ СМ-І632
- 230 В I N 60 Гц газ СМ-І632
- 230 В III 50/60 Гц електричний СМ-І632
- 440V III 50/60Hz електричний СМ-І632 (морський)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	ОДИНИЦІ.	СМ-1632 M	
Теоретичне виробництво*	кг/год	30	
	фунтів/год	66	
Теоретичне виробництво газова модель*	кг/год	32	
	фунтів/год	71	
Сила випаровування	л/год	13,5	
	США галон/год	3,6	
Вал Ø	мм	325	
	дюйм	12,80	
Ширина захвату	мм	1.600	
	Дюйм	63	
Висота подачі	мм	990	
	Дюйм	39	
Робоча швидкість	мт/хв	1,5 - 10	
	футів/хв	4,9 - 32	
Електронне управління	-	ТАК	
Ні. Програми (режими ВМ)	No 5	2	
ПОТУЖНІСТЬ			
Потужність нагріву	Квт	16,20	
Сумарна електрична потужність	Квт	16,57	
Газовий нагрів	Квт	22,50	
Сумарна електрична потужність (газовий мод.)	Квт	0,37	
Двигун валу	Квт	0,28	
Двигун вентилятора	Квт	0,12	
ПІДКЛЮЧЕННЯ		E	G
Напруга 230В I + N + T	n° x мм²/A	Н/Д	3 x 2,5 /6А
	n° x AWG/A	Н/Д	3 x 13 / 6А
Напруга 230В III + T	n° x мм²/A	4 x 10 / 50А	4 x 2,5 / 6А
	n° x AWG/A	4 x 7 / 50А	3 x 13 / 6А
Напруга 400В III + N + T	n° x мм²/A	5 x 6 / 25А	5 x 2,5 / 6А
	n° x AWG/A	5 x 9 / 25А	5 x 13 / 6А
Ø Вхід газу	BSP	1/2"	
РОЗМІРИ / РОЗМІРИ УПАКОВКИ			
Ширина нетто / брутто	Мм	2.202 / 2.340	
	дюйм	86,7 / 92,1	
Глибина нетто / брутто	Мм	686 / 770	
	дюйм	27 / 30,3	
Висота нетто / брутто	Мм	1.112 / 1.400	
	дюйм	43,8 / 55,1	
Вага нетто / брутто	Кг	385 / 405	
	Фунт	849 / 893	
Обсяг	м³	1,68 / 2,52	
	футів³	59,32 / 89,08	
ІНШІ			
Кількість вент. труб	No 5	1	
Ø Вентиляція	Мм	98	
	дюйм	3,86	
Повітряний потік	м³/год	500	
	CFM	294	
Рівень звуку	Дб	60	

* 45% вологості

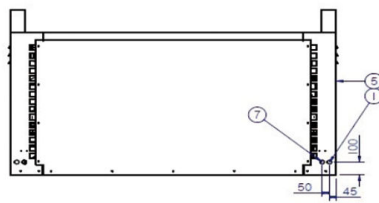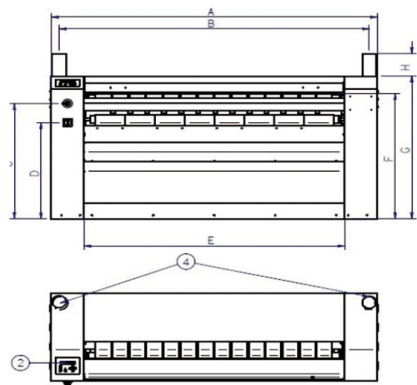

- А. Електрична мережа
- Б. Відсмоктування пари
- В. Головний вимикач
- Г. Аварійна зупинка
- Д. Кривошипна рукоятка
- Е. Електронне управління

	A	B	C	D	E	F	G	H	Я	J
CM-1432 M	1.952	1.846	900	750	1.510	980	1.112	140	746	686
CM-1632 M	2.202	2.096	900	750	1.760	980	1.112	140	746	686
CM-2032 M	2.552	2.446	900	750	2.110	980	1.112	140	746	686