

## HPW-8/10 TOUCH II ВИСОКО-ПРОФЕСІЙНІ ПРАЛЬНІ МАШИНИ



### ГНУЧКІСТЬ

ORPL < > МОНЕТА  
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО < > ГОРЯЧАЯ ВОДА  
НАСОС < > СЛИВНОЙ КЛАПАН  
Функція мокрого чищення у процесорі  
Підходить для багатьох секторів: пральні,  
спортивні зали, кемпінги, ресторани, квартири,  
монетні пральні, хімчистки, дитячі садочки...

### ОСОБЛИВОСТІ

Високий фактор G 450.  
Зручний та повністю програмований мікропроцесор TOUCH II з  
4,3-дюймовим сенсорним екраном та 8 дозуючими сигналами  
у стандартній комплектації.  
2 водоприймачі  
USB-з'єднання: програмне забезпечення для ПК безкоштовно  
для програмування, відстеження, аналізу даних...  
Відстеження у стандартній комплектації  
Стандарт мокрого чищення з Touch II:  
рівень води та швидкість змінюються.  
Готовність до підключення до мультиоплачуваних систем  
Короткі цикли прання (Потужність нагрівання 6 кВт)



### ЭФЕКТИВНІСТЬ

Автоматичне регулювання води та хімікатів  
Високий G-Фактор 450: Зменшена залишкова вологість >  
зменшений час сушіння.



### НАДІЙНІСТЬ

Зовнішній корпус із сірих пофарбованих панелей.  
Міцні алюмінієві двері  
Внутрішній / зовнішній барабан та ребра з нержавіючої сталі  
AISI-304  
Відсутнє внутрішнє ущільнення барабана (муфель), простий у  
ремонті/очищенні.  
Промислові підшипники збільшують ресурс,  
із можливістю заміни.  
Той самий двигун та інвертор, що й у промислових пральних  
машин DOMUS DHS  
Промисловий та надпотужний дверний замок

### ДРУГЕ


Пральні машини, що вільно стоять (вирівнюючі ніжки включені)  
Функція LOADING AID: контроль води та обертання  
Дозатор миючого засобу із 4 відсіками.  
Перетворювач частоти для контролю дисбалансу  
CE, WRAS та EAC затверджений продукт.



### ОПЦІЇ

- Подвійний злив
- Комплект дренажного насосу
- Силіконова прокладка
- Двостороннє відчинення дверей
- Релейна карта з 6 додатковими сигналами: до 14 сигналів
- Зв'язок Domus Connect
- Принтер
- Нормально закритий зливальний клапан
- Підставка для кращої ергономіки
- Підставка для машин, з фільтром (тільки моделі клапанів)
- Підставка для збирання води (бак у комплекті)
- Зовнішній корпус із нержавіючої сталі AISI 304
- Затримка відкриття дверей у разі вимкнення електроенергії
- Морська напруга для електричних моделей: 440 В III, 50/60 Гц. Ні  
нейтралі
- Набір монет/жетонів

ТЕХНИЧНІ ДАНІ	ОД.	HPW-8 V	HPW-8 P	HPW-10 V	HPW-10 P				
<b>БАК</b>									
Завантаження 1:9 / 1:10	кг	9/8	9/8	11/10	11/10				
Об'єм баку	л	80	80	100	100				
Діаметр	мм	532	532	532	532				
Глибина	мм	360	360	425	425				
<b>ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ</b>									
Швидкість прання/ Швидкість віджиму	об/мин.	50/ 1.250	50/ 1.250	50/ 1.250	50/ 1.250				
G Factor	-	450	450	450	450				
Макимальна сила, що передається	кН	1,47 ± 0,53	1,47 ± 0,53	1,57 ± 0,53	1,57 ± 0,53				
Частотно-динамічна сила	Гц	18,33	18,33	18,33	18,33				
Пральня з монетоприймачем	-	да	да	да	да				
Подвійний слив	-	да	нет	да	нет				
Рівень шуму	ДБ	<70	<70	<70	<70				
Система зважування/нахилу	-	нет/нет	нет/нет	нет/нет	нет/нет				
<b>ДВЕРІ</b>									
Діаметр	мм	373	373	373	373				
<b>ПОТУЖНІСТЬ</b>									
Двигун	кВт	0,75	0,75	0,75	0,75				
Потужність електричного нагріву	кВт	6	6	6	6				
Загальна потужність (електромодель)	кВт	6,25	6,25	6,25	6,25				
Загальна потужність (гаряча вода, парова версія)	кВт	0,75	0,75	0,75	0,75				
<b>З'єднання</b>		<b>електр</b>	<b>гор.вода</b>	<b>електр</b>	<b>гор.вода</b>	<b>електр</b>	<b>гор.вода</b>	<b>електр</b>	<b>гор.вода</b>
Напруга 230V I+N+T 50/60Hz	№ х мм <sup>2</sup> /А	3х6 - 40А	2х1,5+Т - 16А	3х6 - 40А	2х1,5+Т - 16А	3х6 - 40А	2х1,5+Т - 16А	3х6 - 40А	2х1,5+Т - 16А
Напруга 230V III+T 50/60Hz	№ х мм <sup>2</sup> /А	4х2,5 - 20А		4х2,5 - 20А		4х2,5 - 20А		4х2,5 - 20А	
Напруга 400V III+N+T 50/60Hz	№ х мм <sup>2</sup> /А	4х2,5 - 20А		4х2,5 - 20А		4х2,5 - 20А		4х2,5 - 20А	
Напруга 110V I+N+T 50/60Hz	№ х мм <sup>2</sup> /А		3х2,5+Т - 20А		3х2,5+Т - 20А		3х2,5+Т - 20А		3х2,5+Т - 20А
Напруга 400 III+T 50/60Hz	№ х мм <sup>2</sup> /А	4х1,5 - 16А	3х1,5+Т - 6А	4х1,5 - 16А	3х1,5+Т - 6А	4х1,5 - 16А	3х1,5+Т - 6А	4х1,5 - 16А	3х1,5+Т - 6А
Вхід води	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Злив	дюйм	2"		1" (насос)		2"		1" (насос)	
<b>РОЗМІРИ / РОЗМІРИ УПАКОВКИ</b>									
Ширина / Ширина	мм	680/710		680/710		680/710		680/710	
Глибина / Глибина	мм	698/832		698/832		742/832		742/832	
Висота / Висота	мм	1.040/1.130		1.040/1.130		1.040/1.130		1.040/1.130	
Вага нетто / Вага брутто	кг	140/150		140/150		150/160		150/160	

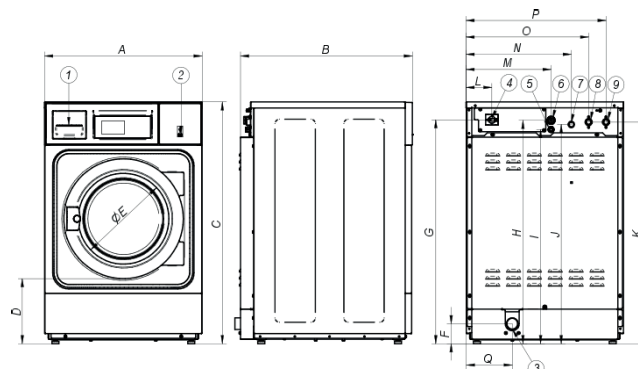

1. РАЗДАТЧИК ДЛЯ МОЮЩЕГО
2. USB-порт
3. СЛИВ
4. ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
5. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЖИДКИМ МОЮЩИМ НАСОСАМ
6. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ
7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИДКОГО МОЮЩЕГО
8. ВХОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
9. ВХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
HPW-8 V	680	698	1040	278	373	86	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	199
HPW-8 P	680	698	1040	278	373	-	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	-
HPW-10 V	680	742	1040	278	373	86	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	199
HPW-10 P	680	742	1040	278	373	-	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	-